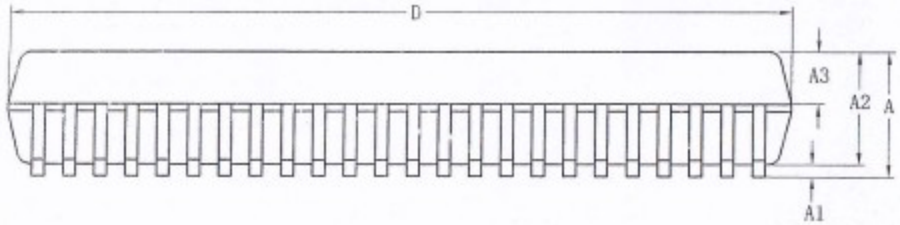


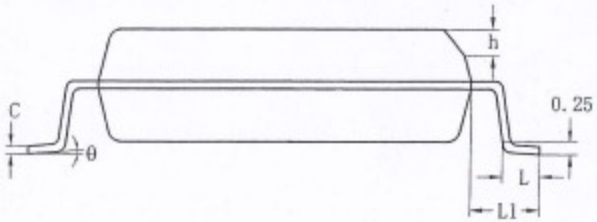


| SYMBOL | MILLIMETER | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | — | — | 2.80 |
| A1 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| A2 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
| A3 | 1.02 | 1.07 | 1.12 |
| b | 0.24 | — | 0.33 |
| b1 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| c | 0.14 | — | 0.23 |
| c1 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| D | 15.80 | 15.90 | 16.00 |
| E | 10.10 | 10.30 | 10.50 |
| E1 | 7.40 | 7.50 | 7.60 |
| e | 0.635BSC | | |
| h | 0.30 | | 0.50 |
| L | 0.61 | — | 0.91 |
| L1 | 1.40REF | | |
| θ | 0 | — | 8° |
| Ø1 | Ø1.00×0.10±0.05DP | | |
| Ø2 | Ø2.00×0.10±0.05DP | | |

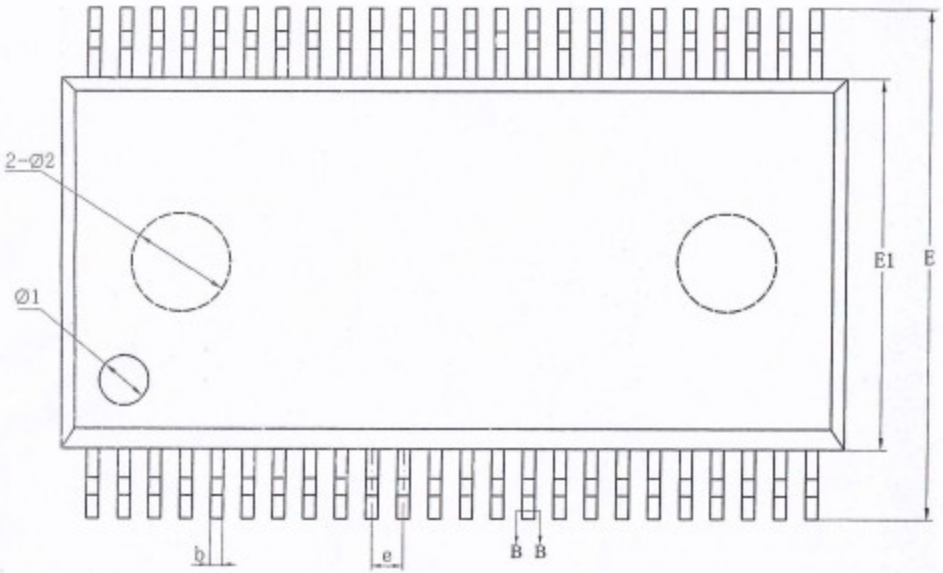





SECTION B-B

| 更改标记 | 更改内容 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |

SSOP48L(0.635-D2.30)
产品外形图

| 单位 | 版次 | 密级 |
|---|---|---|
| mm | 0版 | |
| 第1张 | 共2张 | |

| 参考图号 | 客户样品 | 幅　面: A4 | 比　例: |
|---|---|---|---|